


Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/adapter-do-kamery-audi-q3-8u-102011-mmi-3g3g-basichigh-p-7211.html>



Adapter do kamery Audi Q3 8U 10/2011 -> MMI 3G/3G+ basic/high

Cena	1 531,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

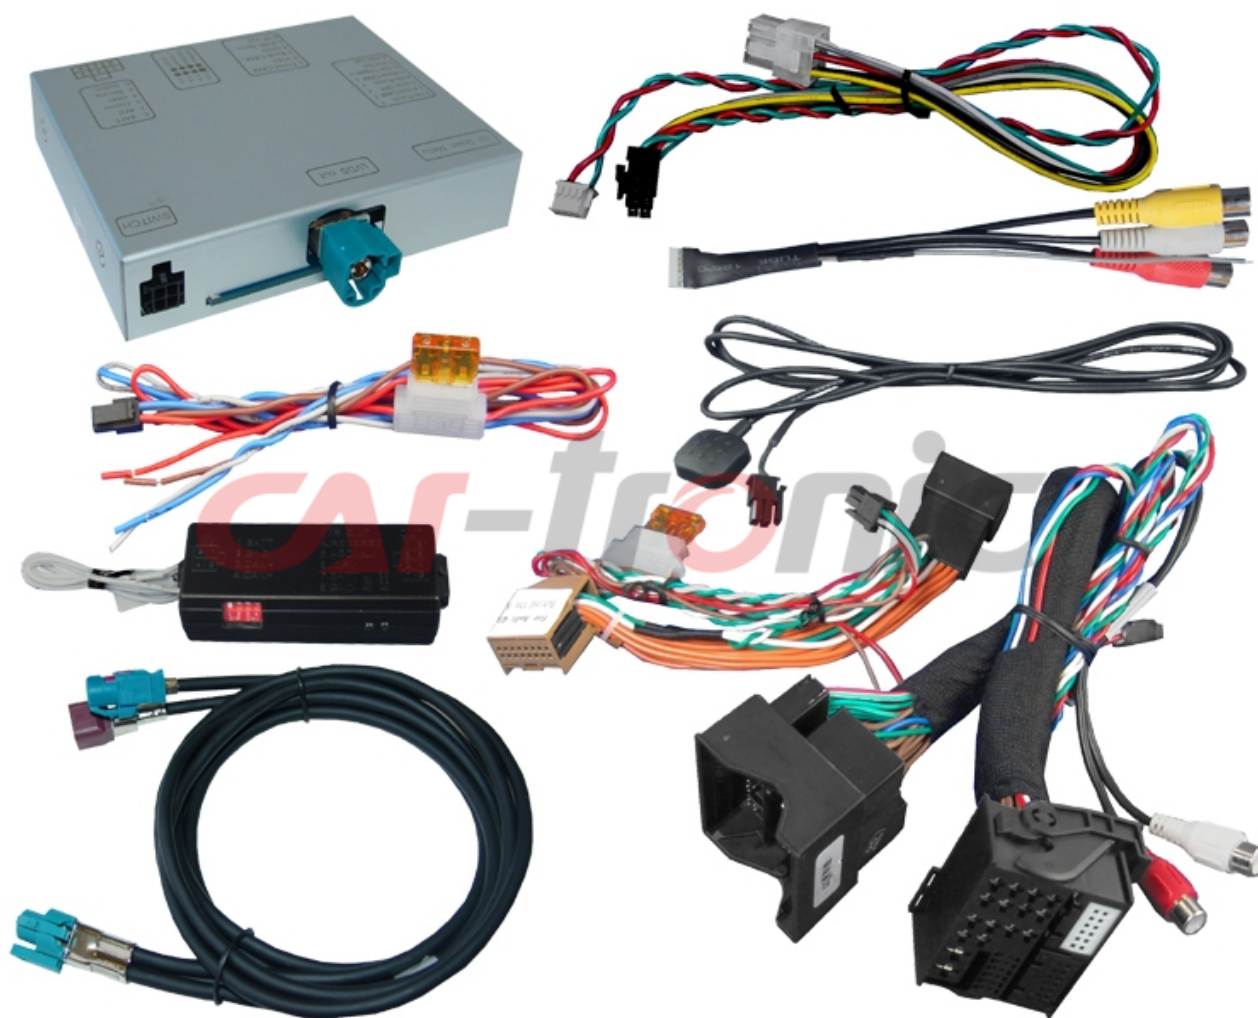

Opis

Interfejs r.LiNK umożliwia uruchomienie kamery cofania i dowolnych dwóch źródeł wideo (urządzenie modernizacyjne, np. Odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, ...) do fabrycznego systemu informacyjno-rozrywkowego pojazdu.

Cechy produktu

-
- Interfejs pozwala na podłączenie 2 zewnętrznych źródeł wideo do wyświetlenia obrazu (np odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, itp.).
 - 1 wejście **wideo kamery cofania** CVBS
 - 2 wejścia wideo FBAS dla urządzeń modernizacyjnych (np. Odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, ...)
 - **Automatyczne przełączanie na wejście kamery cofania** podczas włączenia biegu wstecznego
 - **Linie odległości** dla kamery cofania mogą być aktywowane (nie dla wszystkich pojazdów)
 - **Odblokowanie obrazu podczas jazdy** (TYLKO w przypadku wideo na wejściu)
 - Wejścia wideo zgodne z **PAL i NTSC**

Marka i model :

- **Audi Q3 8U od 10/2011 ->**
Audi MMI 3G/3G+ basic/high

Ograniczenia

Tylko wideo interfejs dostarcza TYLKO sygnały wideo do systemu informacyjno-rozrywkowego. Aby podawać sygnały audio, można użyć istniejącego fabrycznego wejścia audio AUX, modulatora FM lub interfejsu AUX-IN AUX-110.

Fabryczna kamera cofania automatyczne przełączanie na tylną kamerę cofania jest możliwe tylko przy włączonym wstecznym. Aby opóźnić redukcję biegów, wymagana jest dodatkowa elektronika.

OPS optyczny wskaźnik odległości postojowej (OPS) nie jest możliwy, gdy włączony jest bieg wsteczny, gdy zainstalowana jest kamera cofania uniwersalna. Sygnały akustyczne są nadal dostępne.

Złącza

- Wejścia wideo: złącze RCA
- Wejście kamery tylnej: złącze RCA

Specyfikacja

- Zasilanie 7V - 25V
- Stan czuwania <10mA
- Moc 0,7A @ 12V
- Wejście wideo 0,7V - 1V
- Formaty wejściowe wideo PAL / NTSC
- Amplituda wideo RGB 0,7 V z impedansem 75 Ohm
- Zakres temperatur -40 ° C do + 85 ° C
- Wymiary kasety wideo
- 113 x 22 x 92 mm (szer. X wys. X gł.)
- Wymiary puszki CAN
- 73 x 22 x 30 mm (szer. X wys. X gł.)