

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzrw-30xspl-d2-glosnik-niskotonowy-30cm-p-6530.html>



Ground Zero GZRW 30XSPL D2 głośnik niskotonowy 30cm

Cena	989,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Ground Zero GZRW 30XSPL D2

2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 30 cm / 12 cali do subwoofera samochodowego - 1000 W RMS / 1500 W SPL. Impedancja 2 x 2 Ohm.

Jak projektowano subwoofery **Ground Zero GZRW 30XSPL** ? By pogodzić skrajne oczekiwania: prawdziwe trzęsienie ziemi na miarę zawodów SPL a jednocześnie subtelne brzmienie basu dla najbardziej wymagających słuchaczy wymagających jakości dźwięku jak podczas zmagających sound off.

Każdy głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 30XSPL** zawiera przeprojektowaną sztywną i trwałą membranę z prasowanej celulozy. To zaś oznacza prawdziwą głębię basu i brzmienie wolne od zniekształceń.

Na nowo zaprojektowano także kosz. Nabiegunnik jest precyzyjnie wycinany jako jeden element w procesie nowoczesnej obróbki CNC na maszynach numerycznych sterowanych przez komputer. Korzyści: efektywne działanie dzięki silnemu symetrycznemu polu magnetycznemu.

I świetny wygląd, dzięki wykończeniu które wygląda jak piaskowana powierzchnia.

Aby zapewnić mocny i silny bas ekipa inżynierów zaprojektowała bardzo duże i masywne zawieszenie górne typu Sandwich. niezwykle trwałego materiału odpornego na działanie benzyny, oleju, rozpuszczalników czy smarów. Resor przystosowano do dużych wychyleń membrany, by uzyskać jak najwyższy poziom SPL.

Do tego masywny układ magnetyczny, by wykorzystać jak największą moc. I solidne cewki wraz z systemem chłodzenia, by grać mocno, długo i intensywnie.

SPECYFIKACJA:

- Nazwa produktu **GZRW 30XSPL**
- Linia modelowa **Radioactive**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **800 - 1500 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **800 - 1500 W RMS**
- Moc **1000 W RMS**
- Moc ciągła **1500 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **320 mm**
- Średnica montażowa **283 mm**
- Głębokość montażu **159 mm**
- Wymiary magnesu **2 x 170 mm x 20 mm**
- Masa całkowita **8,7 kg**
- Średnica cewki **3 cale**
- Wysokość uzwojenia cewki uzwojenia **35 mm**
- Uzwojenie cewki **Miedź**

- Wysokość zawieszenia górnego **10 mm**
- Wychylenie membrany (jeden kierunek) **12,5 mm**
- Efektywny X_{max} **40 mm**
- Materiał kosza **Stal**
- Kolor kosza **Żółty**
- Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
- Zawieszenie górnego typu **Sandwich**
- Kopułka przeciwpyłowa **IMPP z logo GZ w 3D**

PARAMETRY T / S


- Re **3,66 Ohm**
- Res **28,24 Ohm**
- FS **36,1 Hz**
- Qms **5,142**
- Qes **0,667**
- Qts **0,591**
- Rms **13,156 kg/s**
- Cms **0,065 mm/N**
- Mms **298,2 gr**
- BL **19,287 N/A**
- SPL **86 dB**
- VAS **22,94 L / 0,81 cu.ft**
- Le **3,214 mH**

WŁAŚCIWOŚCI:

- czarna membrana z prasowanej celulozy dla bardziej naturalnego przetwarzania niskich tonów
- dwukrotnie przeszzyte zawieszenie górne
- bardzo duży zwój piankowego zawieszenia górnego daje swobodny i precyzyjny ruch membrany, by zyskać głębszy i mocniejszy bas
- układ magnetyczny o zwiększonych gabarytach, bardzo silny klasyczny magnes ferrytowy, by zyskać lepszą sprawność głośnika i odpowiedź impulsową
- wytłaczany stalowy kosz powleczony warstwą antrezonansową dla polepszenia akustyki
- chromowane terminale zaciskowe – gwarancja optymalnego połączenia głośnika ze wzmacniaczem i właściwego zasilania
- zaprojektowany do obudów zamkniętych i wentylowanych dla większej swobody i różnych gustów muzycznych

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**

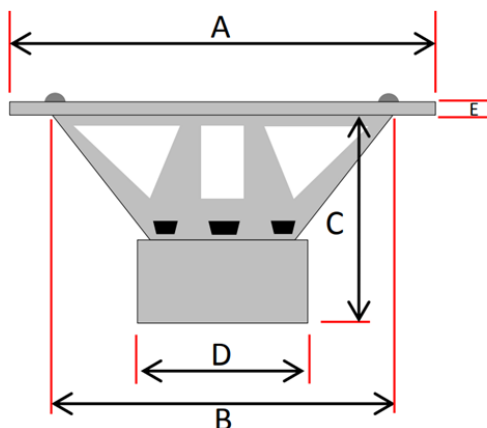

A	320 mm / 12.6"
B	283 mm / 11.14"
C	159 mm / 6.26"
D	175 mm / 6.89"
E	16 mm / 0.63"