

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/helix-hec-hd-usb-karta-rozszerzen-hd-audio-usb-interfejs-p-6722.html>



HELIX HEC HD USB KARTA ROZSZERZEŃ HD-AUDIO USB-INTERFEJS

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Helix

Opis produktu

HELIX HEC HD USB KARTA ROZSZERZEŃ HD-AUDIO USB-INTERFEJS

Karta rozszerzeń HEC (HELIX EXTENSION CARD) HD-AUDIO USB-INTERFACE rozbudowuje urządzenie wyposażone w gniazdo kart rozszerzeń o interfejs USB audio obsługujący pliki Hi-Res do 192 kHz / 32 bitów, który zamienia smartfon, tablet, czy komputer PC w odtwarzacz plików HD-Audio .

Transmisja cyfrowego sygnału bezpośrednio do DSP (bez dodatkowej konwersji cyfrowo/analogowej – analogowo/cyfrowej) umożliwia bezstratną obróbkę, a tym samym doskonałą jakość dźwięku. Asynchroniczne połączenie USB z własnym generatorem zegara zapewnia najwyższą odporność na zniekształcenia jitter.


Interfejs obsługiwany jest przez urządzenia z systemem Windows, MacOS, iOS, Android i posiada dwa tryby pracy:

Tryb FULL SPEED (domyślnie): Najwyższa kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami z Android, iOS, macOS i Windows. Obsługuje częstotliwości próbkowania do 96 kHz / 32 bity. Nie wymaga instalacji sterownika.

Tryb HIGH SPEED: Kompatybilny z większością urządzeń z systemem Android (> Wersja 6), iOS, MacOS i Windows. Obsługuje częstotliwości próbkowania do 192 kHz / 32 bity. Dla urządzeń z systemem Windows konieczna jest instalacja dodatkowych sterowników do obsługi rozdzielczości wyższych niż 96 kHz / 32 bity.

Moduł jest dostarczany z panelem bocznym dedykowanym dla wybranego urządzenia.

Uwaga:
W zestawie nie ma przewodów. Do połączenia z modulem potrzebny jest przewód USB A MiniUSB B. W przypadku urządzeń z systemem Android wymagany jest dodatkowy kabel USB OTG. W przypadku urządzeń Apple wymagany jest dodatkowy adapter USB do połączenia z aparatem.
Moduł HD-AUDIO USB-INTERFACE nie obsługuje ładowania.

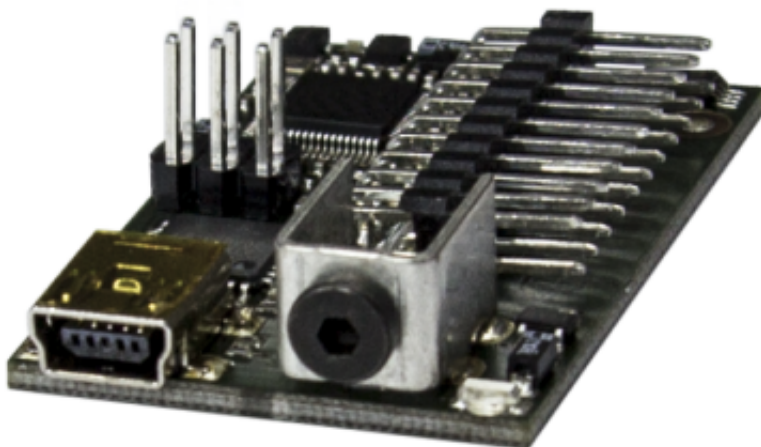

DANE TECHNICZNE:

- Interfejs USB dla urządzeń z systemem Windows, macOS, iOS i Android
- Przesyłanie sygnału cyfrowego bezpośrednio do DSP
- Bezstratna transmisja plików hi-res o rozdzielczości do 192kHz / 32 Bit
- Asynchroniczne połączenie USB z własnym zegarem odpornym na jitter
- Współpraca z urządzeniami posiadającymi gniazdo kart rozszerzeń HEC
- Dedykowany panel boczny w zestawie